


EB-PU2216B SPEC

Product	EB-PU2216B
밝기	16,000lm
명암비	Over 2,500,000:1 (Auto Iris : On (Dynamic))
키스톤 보정	V Keystone : -45° - +45° H Keystone : -30° - +30°
광출력 균일도	85%
화면 크기 (투사 거리)	Wide : 60" - 1000"[1.99m - 34.43m] Tele : 60" - 1000"[3.26m - 55.63m]
초점 거리	36.0mm - 57.4mm
투사 렌즈 타입	Power zoom, Power focus, Power Shift
렌즈 시프트 범위	Horizontal: -18% ~ +18% Vertical: -60% ~ +60%
줌 비율	1 – 1.6
Audio I/O	출력: Stereo mini x 1
Video I/O	입력 아날로그 : D-sub 15pin x 1 입력 디지털 : HDMI x 1(HDCP 2.3), DVI-D x 1(HDCP 1.4), HDBaseT x1(HDCP 2.3), BNC x1 출력 디지털 : BNCx 1
전원공급	100-240 V AC 50/60 Hz 5.6-2.5A
정격 전력 소비량	1083W(Normal), 773W(Extended)
수명	20,000시간(Normal Mode) / 30,000시간(Extended Mode)
크기	최대 (W x H x D) : 586 x 218 x 492 mm 최소 (W x H x D) : 586 x 185 x 492 mm
무게	24.2kg



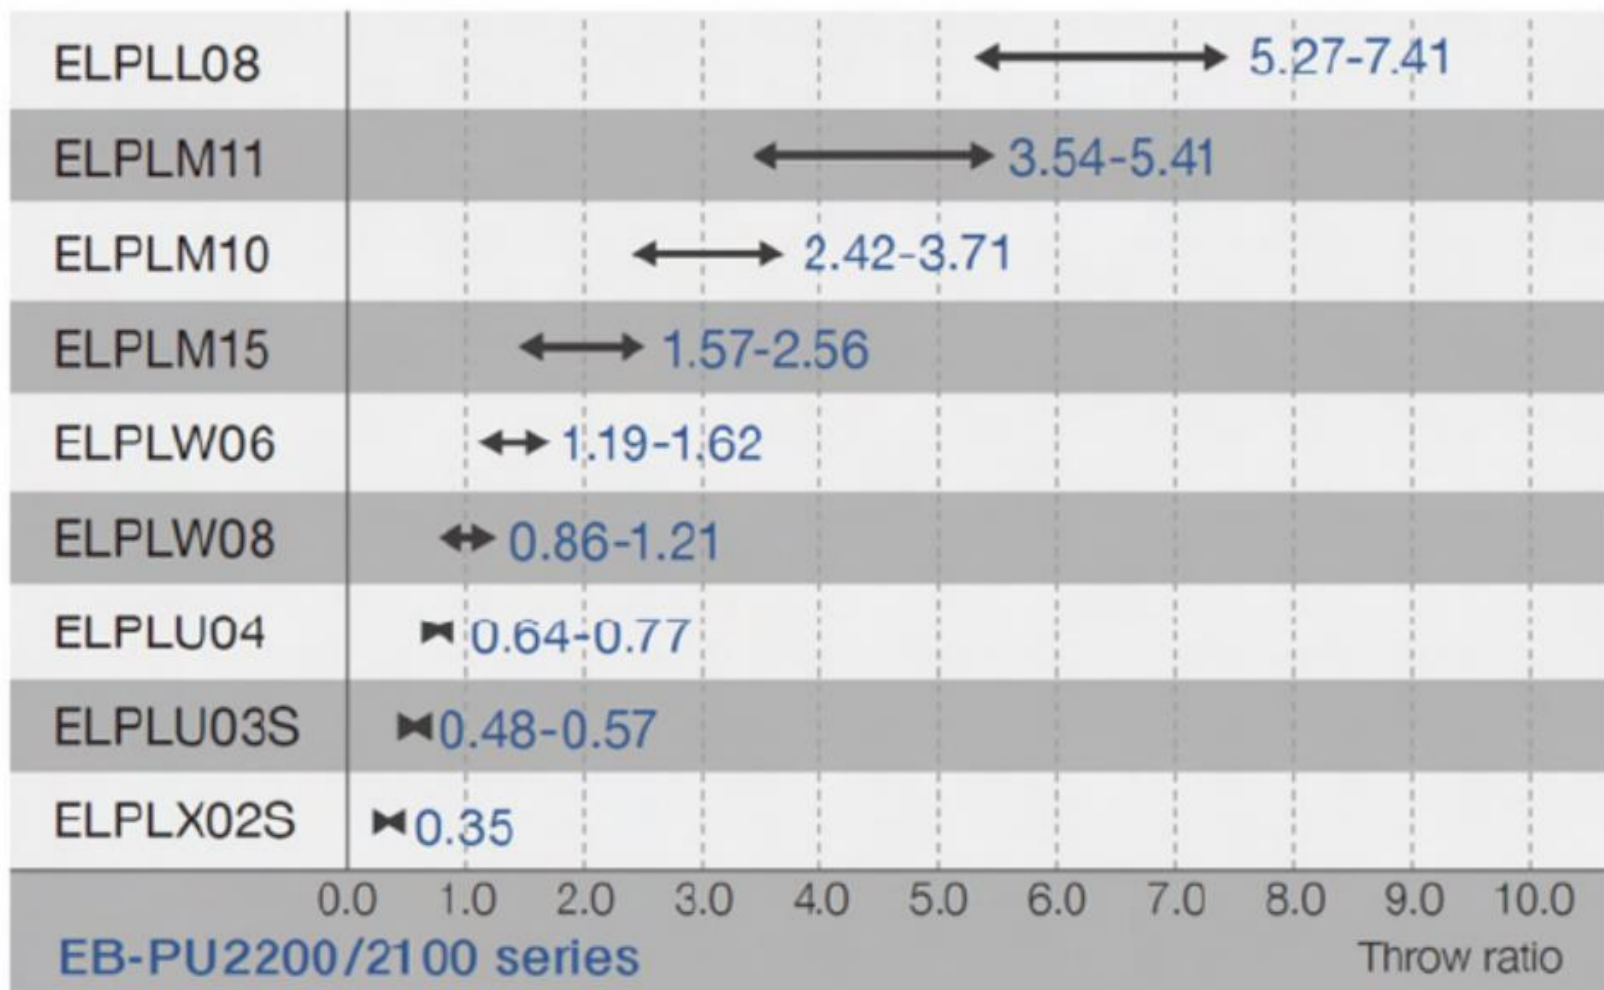

※ 다양한 옵티컬 렌즈

- 장소와 상황에 맞게 다양한 추가 렌즈 라인업 활용
- EB-PU1007시리즈, EB-L1500/L1700시리즈, EB-L20000U 사용하는 고객은 기존 제품 렌즈 사용 가능
(단 EB-PU1007 시리즈는 ELPLX02S 불가, ELPLX01S 사용)

